

15 años Garantía de la estructura del spa

10 años Garantía de la superficie acrílica del spa

2 años Garantía de los componentes del spa




Información Técnica

OLYMPIA


Especificaciones Generales

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Dimensiones (± 1cm) | 365 x 280 |
| Posiciones (Sentados / Tumbados) | 12 (12 / -) |
| Capacidad de agua | 2,490 l |
| Peso spa vacío | 373 kg |
| Peso spa lleno | 2,863 kg |


Color acabado casco



44-Blanco



46-Azul Mármol



59-Sterling

Características

| | |
|----------------------------|----------------|
| Número de jets | 16 |
| Inyectores de aire | 16 |
| Color jets | Blanco |
| Reposacabezas | - |
| Cascada | - |
| Proyector | Opcional |
| Cromoterapia foco leds | Opcional 1 LED |
| Estructura metálica | Sí |
| Cubierta isotérmica | Opcional |
| Pulsadores piezoeléctricos | 2 |
| Kit compacto | Kit 75 2M |
| Depósito de Compensación | |
| Depósito de compensación | 2.000 l. |

Equipo de filtración Spa



16412

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Filtro | Ø 650 |
| Bomba de filtración | 0,82 Kw |
| Bomba de masaje (P1) | 2 x 1,81 Kw |
| Bomba soplante | 1,3 Kw |
| Calefacción eléctrica | 6 Kw |
| Ozonizador | Opcional |
| Intercambiador agua-agua 20 Kw | Opcional |
| Pulsadores / Control | Piezoeléctricos |
| Potencia requerida Low Amp (W) | 11.760W |
| Potencia requerida (A) | 18,9 A |
| Voltaje | 400 V III |

Olympia

REF. 73587



PROFESSIONAL RANGE

www.astralpool.com

- 15 years** Spa structure guarantee
- 10 years** Acrylic spa surface warranty
- 2 years** Warranty of spa components




Technical Information

OLYMPIA

General Specifications

| | |
|------------------------------|-------------|
| Dimensions (± 1 cm) | 365 x 280 |
| Positions (Seats / Loungers) | 12 (12 / -) |
| Water capacity | 2,490 l |
| Empty hot tub weight | 373 kg |
| Full hot tub weight | 2,863 kg |

Colour shell finish

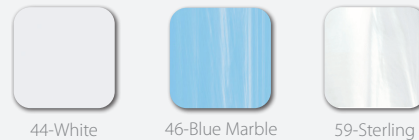


Characteristics

| | |
|------------------------------|----------------|
| Number of jets | 16 |
| Air nozzles | 16 |
| Colour jets | Blanc |
| Headrests | - |
| Waterfall | - |
| Spotlight | Optional |
| Chromatherapy LED spotlights | Optional 1 LED |
| Metal frame | Yes |
| Isothermal cover | Optional |
| Piezoelectric push buttons | 2 |
| Compact kit | Kit 75 2M |
| Surge tank | 2.000 l. |

Hot tub filtration system



| | |
|----------------------------------|---------------|
| Hot tub filtration system | 16412 |
| Filter | Ø 650 |
| Filtration pump | 0,82 Kw |
| Massage pump (P1) | 2 x 1,81 Kw |
| Blower pump | 1,3 Kw |
| Electric heating | 6 Kw |
| Ozonator | Optional |
| Water/water heat exchanger 20 Kw | Optional |
| Push Buttons / Control | Piezoelectric |
| Low amp power required (W) | 11.760W |
| Power required (A) | 18,9 A |
| Voltage | 400 V III |




Informations techniques

OLYMPIA


Spécifications générales

| | |
|------------------------------|-------------|
| Dimensions (± 1 cm) | 365 x 280 |
| Places (Assises / Allongées) | 12 (12 / -) |
| Capacité en eau | 2,490 l |
| Poids du spa vide | 373 kg |
| Poids du spa plein | 2,863 kg |


Couleur de la finition de la coque



44-Blanc



46-Bleu marbre



59-Sterling

Caractéristiques

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Nombre de jets | 16 |
| Injecteurs d'air | 16 |
| Couleur des jets | Blanc |
| Repose-tête | - |
| Cascade | - |
| Projecteur | En option |
| Chromothérapie spots LED | En option 1 LED |
| Structure métallique | Oui |
| Bâche isotherme | En option |
| Boutons-poussoirs piézoélectriques | 2 |
| Kit compact | Kit 75 2M |
| Réservoir de compensation | |
| Réservoir de compensation | 2.000 l. |

Équipement de filtration pour spa



16412

| | |
|---|------------------|
| Filtre | Ø 650 |
| Pompe de filtration | 0,82 Kw |
| Pompe de massage (P1) | 2 x 1,81 Kw |
| Pompe soufflante | 1,3 Kw |
| Chauffage électrique | 6 Kw |
| Ozonateur | En option |
| Échangeur eau-eau 20 kW | En option |
| Boutons-poussoirs / Commande | Piézoélectriques |
| Puissance nécessaire Faible intensité (W) | 11.760W |
| Puissance nécessaire (A) | 18,9 A |
| Tension | 400 V III |